PROFIL EN LONG

PROFIL I-K
(Gravitaire)

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/50

PC : 36.00 m

DISTANCES TERRAIN NATUREL	NIVEAUX TERRAIN NATUREL	ENTREDISTANCES TERRAIN NATUREL
0.00	38.38	6.69
6.69	38.75	7.41
14.10	38.99	5.48
19.58	39.02	5.10
24.67	38.37	6.07
30.74	38.34	5.28
36.02	38.33	5.86
41.88	38.42	5.65
47.53	38.45	11.65
59.18	38.61	22.30
81.48	38.63	10.41
91.89	38.49	8.12
100.02	38.36	7.26
107.28	38.50	12.26
119.53	38.75	12.68
132.22	38.78	13.33
145.55	38.96	10.18
155.73	39.04	22.01
177.74	39.15	20.01
197.75	39.33	24.33
222.08	39.35	19.75
241.84	39.40	7.54
249.38	39.46	7.48
256.86	39.66	8.80
265.66	40.02	5.59
271.25	40.27	6.23
277.48	40.36	8.71
286.18	40.23	13.38
299.57	40.06	5.37
304.94	40.15	7.58
312.52	40.24	16.60
329.12	40.21	6.39
335.51	40.21	10.49
346.00	40.22	8.43
354.42	40.25	12.83
367.26	40.40	6.75
374.01	40.37	5.27
379.28	39.92	5.47
384.75	39.79	5.38
390.13	37.99	5.86
395.99	40.25	12.34
408.34	41.07	6.66
414.99	41.15	6.26
421.25	41.36	8.65
429.90	41.44	9.06
438.95	41.58	9.24
448.19	41.72	5.02
453.21	41.97	10.52
463.73	42.31	12.09
475.82	42.59	5.87
481.69	42.82	6.12
487.81	43.01	5.72
493.53	43.27	11.46
504.99	43.45	16.07
521.06	43.45	8.15
529.21	43.16	7.32
536.53	43.15	7.47
544.00	43.17	14.45
558.45	43.07	13.56
572.01	43.34	5.77
577.78	43.79	5.76
583.54	46.75	6.66
590.20	49.51	5.78
595.98	49.30	7.77
603.74	45.58	5.88
609.62	45.63	5.46
615.08	46.28	10.23
625.31	44.23	7.49
632.81	43.19	6.41
639.22	43.08	5.47
644.69	41.52	5.51
650.20	45.35	6.56
656.76	45.48	10.23
666.99	45.41	

NUMEROTATION C.V.	CUMULEES PROJET	ENTREDISTANCE C.V.	NIVEAUX RADIERS	PENTES—DIAMETRES—LONG.
C.V.22	0.00	41.89	36.60 / 37.05	Ø0.30m BA - L=371.89m - i=0.005m/m
C.V.27	41.89	50.00	37.31	
C.V.28	91.89	70.00	37.56	
C.V.29	161.89	70.00	37.91	
C.V.30	231.89	60.00	38.26	
C.V.31	291.89	80.00	38.56	
C.V.32	371.89	43.10	38.96	Ø300 FONTE VERROUILLEE - L=43.10m - i=0.005m/m
C.V.33	414.99	80.00	39.18	Ø0.30m BA - L=222.00m - i=0.003m/m
C.V.34	494.99	80.00	39.42	
C.V.35	574.99	62.00	39.66	
C.V.36	636.99	30.00	39.85	Ø0.30m BA - L=30.00m - i=0.003m/m
C.V.37	666.99		39.94 / 43.60	

PROFIL K-S
(Gravitaire)

Echelle en X : 1/500

Echelle en Y : 1/50

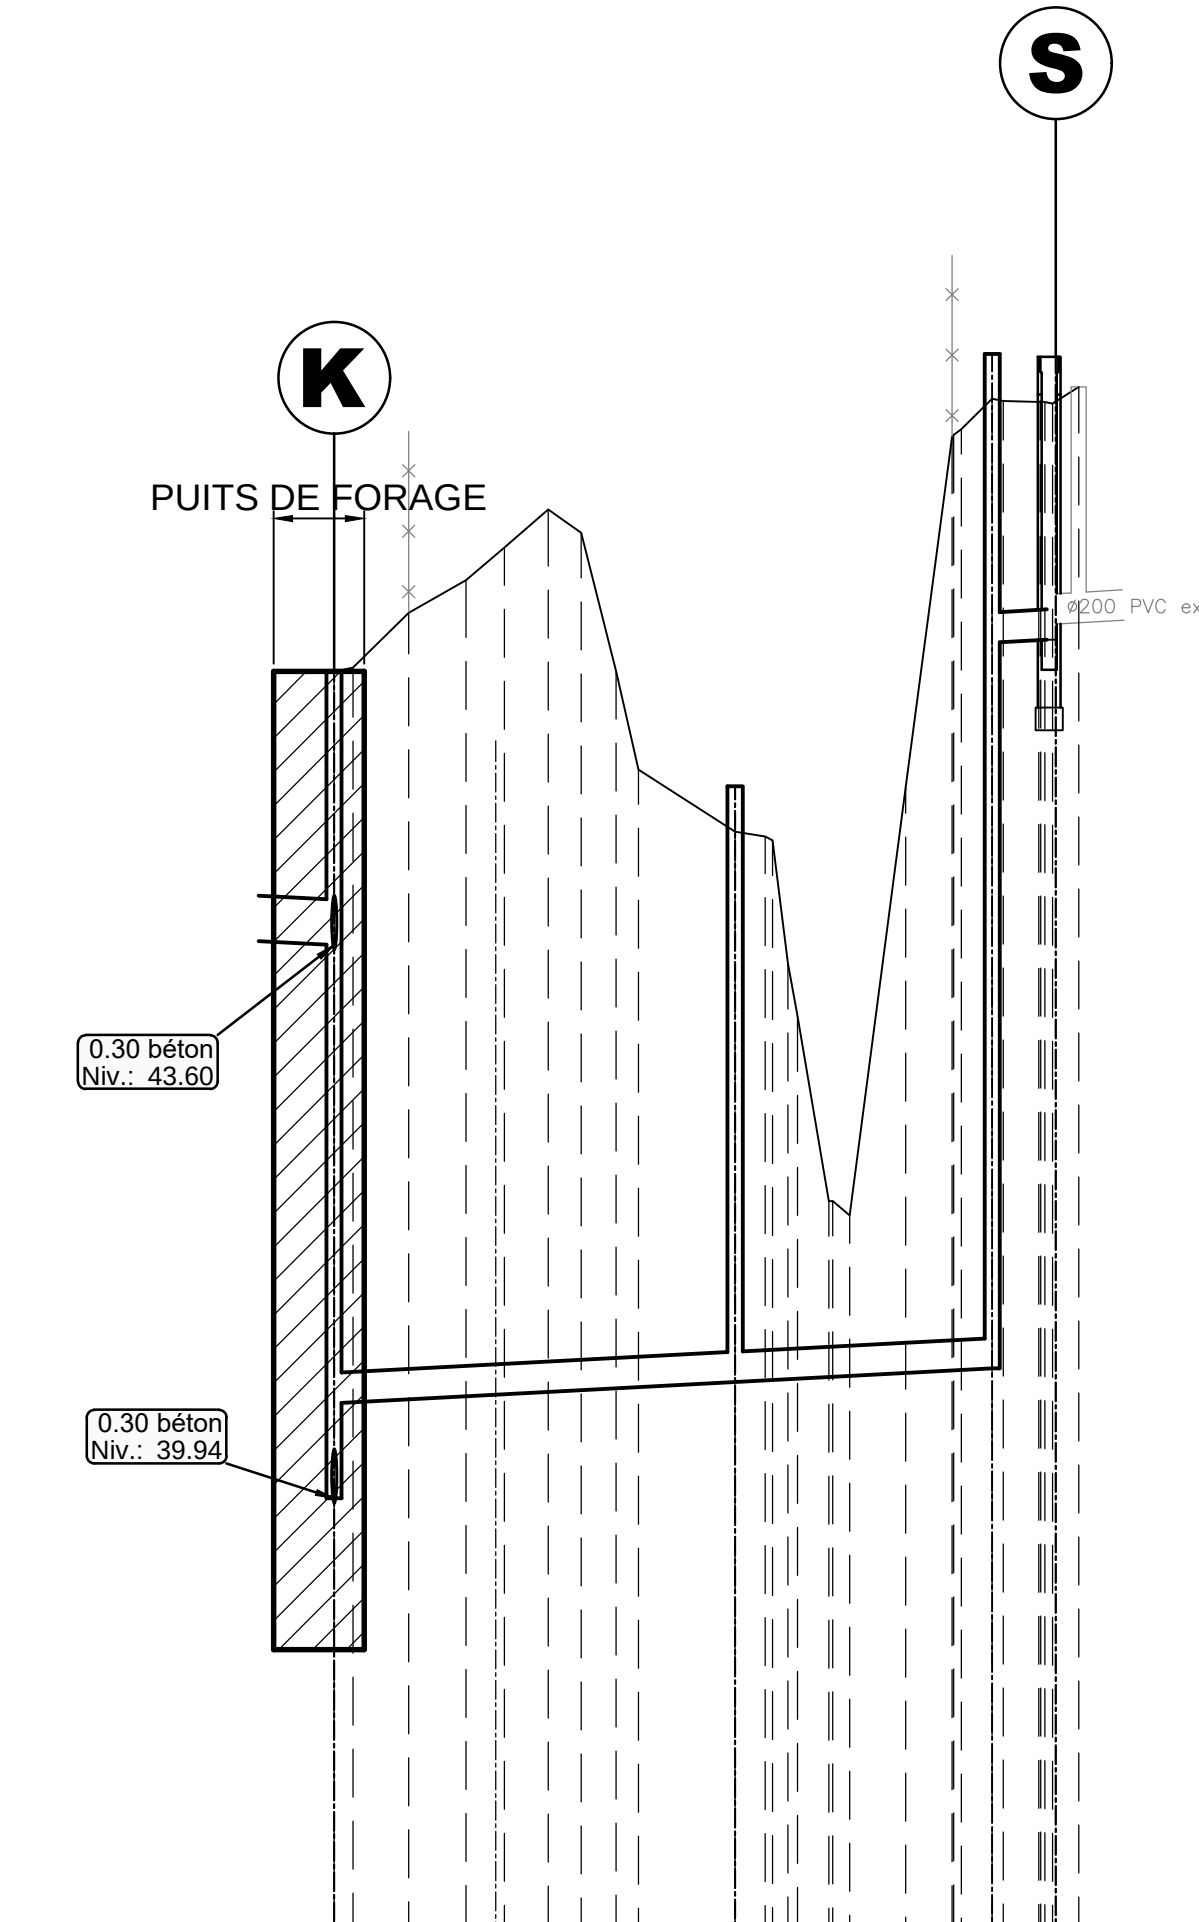

PC : 37.00 m

DISTANCES TERRAIN NATUREL	NIVEAUX TERRAIN NATUREL	ENTREDISTANCES TERRAIN NATUREL
0.00	45.41	8.72
8.72	46.01	5.45
14.17	46.48	5.96
20.13	44.76	6.39
26.52	44.35	6.21
32.73	41.90	5.08
37.81	44.64	5.71
43.52	47.21	5.72
49.24	47.29	

NUMEROTATION C.V.	CUMULEES PROJET	ENTREDISTANCE C.V.	NIVEAUX RADIERS	PENTES—DIAMETRES—LONG.
C.V.37	0.00	26.52	43.60 / 40.57	Ø200PP - L=47.52m - i=0.005m/m
C.V.71	26.52	17.00	40.71	
C.V.72	43.52	3.00	40.80 / 45.60	
	47.72		45.62 / 45.72	
D.O.5	49.24		45.73	

Indice	DATE	OBJET

MAITRE D'OUVRAGE ET FINANCEMENT:

SPGE

Société Publique de Gestion de l'Eau
Société Anonyme de Droit Public

Siège social : Rue de la Concorde,41 - 4800 VERVIERS
Siège administratif : Avenue de Stassart 14-16 - 5000 NAMUR
Tél. : +32(0)81.251.930 Fax : +32(0)81.251.946

POUVOIR ADJUDICATEUR ET MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE:

Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du Coeur du Hainaut
I.D.E.A. S.C.R.L.

SIEGE SOCIAL

Rue de Nimy, 53 - 7000 MONS
Tél: 065.375.711 - Fax: 065.375.723

COMMUNE DE HONNELLES

COLLECTEUR D'ASSAINISSEMENT ANGRE ET ANGREAU

ANGREAU
PROFILS EN LONG

Date : Juin 2019	Echelle(s): 1/500 - 1/50	Surface : 0,93 m²

Approuvé par la SPGE, le
Mons, le

Référence SPGE : 53083/02/C001

DRESSE PAR

ETUDES ET REALISATIONS

Rue de Nimy, 53
7000 MONS

Tél. : +32 (0)65.37.57.11
Fax. : +32 (0)65.37.57.23
Email : bureau.etude@idea.be

Directeur Etudes et Réalisations :	Chef du service Assainissement :	Gestionnaire du Projet	Dessinateur
Ir BENRUBI Benjamin	Ir BOREUX Pascal	Ing. COUPAIN F.	REYGAERTS O.

Dossier IDEA :	Phase :	Numéro du Plan :
ABT 119	**PROJET**	**112**

Impression: 18/06/2019 10:46